



Aberturas Metálicas



Al frente de tu hogar





NUESTROS PRODUCTOS ESTÁN AL FRENTE DE MILES DE HOGARES, ESTO ES MOTIVO DE ORGULLO Y TRABAJO RESPONSABLE.

Metalurgica Atex srl es una empresa familiar, en constante crecimiento de la mano del gerente general junto a sus hijas, con más de 40 años de experiencia en el rubro de aberturas metálicas, Atex se fue ampliando y desarrollando a lo largo del tiempo.

Este espíritu emprendedor, es el que nos hace, año tras año, invertir en tecnología, y distinguirnos con mano de obra capacitada para que cada producto atravesase un proceso de evaluación antes de salir al mercado.

Así, Atex acompaña a sus clientes en este desafío de crecimiento mutuo con la esperanza y el objetivo de continuar trabajando juntos.

Estas características hacen de Atex, una empresa líder, con un horizonte de nuevos desafíos por delante.

GAMA MAGNA

Líneas Titán / Épica
Líneas Magna 7000 / Magna 8000
Magna 5500E / Magna 1500 / Magna 1500T


Nueva!

GAMA ALTA

Líneas 2530 / 2500
Líneas 5500 E
Líneas 5530 / 5530 BC
Línea 1500 T
Línea 1530 T

GAMA MEDIA

Línea 1500
Líneas 1500 BC / 1530
Líneas 4100 / 4110
Línea 4130 / 5000 / 5000 CB

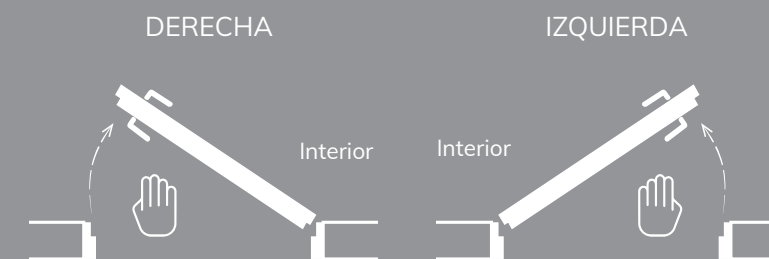

GAMA MAGNA

Pintura en polvo horneada a 220°



Mayor
seguridad

LÍNEA

Titán

PUERTA DE
SEGURIDAD

CARACTERÍSTICAS

- Pintura por termofusión, libre de mantenimiento
- 4 refuerzos interiores horizontales de hierro
- Espesor de hoja 45 mm
- Inyectada con poliuretano de alta densidad
- Tres pernos fijos antibarreta
- Barral redondo de acero 60 cm
- Cerradura europerfil de 3 pernos, 2 cerrojos **con cierre simultáneo** y llaves computarizadas
- Burlete perimetral de goma
- Colores disponibles: ○ ●
- Opcional: Lisa o Moldurada



Acero de
alta prestación



Aislación
termoacústica



Mayor
seguridad



Mayor
resistencia

GAMA MAGNA

Pintura en polvo horneada a 220°



Estilo y
diseño

LÍNEA

Épica

PUERTA
PIVOTANTE

CARACTERÍSTICAS

- Pintura por termofusión, libre de mantenimiento
- Medida total: 1,20 x 2,34 m (medida opcional: 1,20 x 2,13 m)
- Marco de acero línea americana
- Apertura y cierre suave, sistema Pivot
- Inyectada con poliuretano de alta densidad
- Espesor de hoja 35 mm
- Barral rectangular acero inox. de 1,9 mts
- Dos apliques de aluminio
- Burlete perimetral de goma
- Cerradura europerfil con llaves computarizadas y opción de cerradura inteligente
- Solia de acero incorporada para dar mayor rigidez y solidez
- Colores disponibles: ○ ●
- Opcional: Portada con contravidrio



Acero de
alta prestación



Aislación
termoacústica



Mayor
seguridad



Mayor
resistencia

GAMA MAGNA

Pintura en polvo horneada a 220°

LÍNEAS

7000

8000

5500 E

1500 T

1500



7000

CARACTERÍSTICAS

- Puerta doble chapa inyectada
- Estampada con inserto de acero inoxidable (opcional)
- Marco americano de 12 cm
- 4 bisagras embutidas
- Cerradura europerfil
- Barral oculto
- Pintura antióxido negra
- Espesor de la hoja 30 mm



Acero de alta prestación



Aislación termoacústica



8000

CARACTERÍSTICAS

- Puerta doble chapa inyectada
- Estampada
- Marco americano de 12 cm
- 4 bisagras embutidas
- Cerradura europerfil
- Barral de acero inoxidable de 100 cm
- Pintura antióxido negra
- Espesor de la hoja 30 mm



Mayor seguridad



Mayor resistencia



5500 E

CARACTERÍSTICAS

- Estampada con apliques de aluminio
- Doble chapa inyectada
- Marco americano 12 cm
- 4 bisagras embutidas
- Cerradura y cerrojo con la misma combinación
- Barral rectangular de 100 cm
- Espesor de la hoja 30 mm



Acero de alta prestación



1500 T

CARACTERÍSTICAS

- Estampada con apliques de aluminio
- Doble chapa inyectada
- Marco americano 12 cm
- 4 bisagras embutidas
- Cerradura y cerrojo con la misma combinación
- Barral rectangular de 60 cm
- Espesor de la hoja 30 mm



Aislación termoacústica



Mayor seguridad



1500

CARACTERÍSTICAS

- Ciega moldurada
- Doble chapa inyectada con barral
- Marco americano de 12 cm
- 4 bisagras embutidas
- Barral de acero inoxidable de 40 cm
- Espesor de la hoja 30 mm



Mayor resistencia



Mayor
seguridad

LÍNEAS

2530
2500

CARACTERÍSTICAS

- Moldurada
- Postigo de abrir central con bota agua (línea 2530)
- Doble chapa inyectada
- Marco americano 12 cm
- 4 bisagras embutidas
- Cerradura y cerrojo con la misma combinación
- Barral rectangular de 60 cm
- Espesor de la hoja 30 mm



Acero de
alta prestación



Aislación
termoacústica



Mayor
seguridad



Mayor
resistencia



Puerta 2530

Paso 0,80 m
Con marco 0,88 m



Portón 2530

Paso 2,40 m
Con marco 2,50 m

[Stock a pedido](#)



Puerta 2500

Paso 0,80 m
Con marco 0,88 m



Portón 2500

Paso 2,40 m
Con marco 2,50 m

[Stock a pedido](#)



Modelo
exclusivo
de Atex

LÍNEA

5500 E

CARACTERÍSTICAS

- Estampada con apliques de aluminio
- Doble chapa inyectada
- Marco americano 12 cm
- 4 bisagras embutidas
- Cerradura y cerrojo con la misma combinación
- Barral rectangular de 100 cm
- Espesor de la hoja 30 mm



Acero de
alta prestación



Aislación
termoacústica



Mayor
seguridad



Mayor
resistencia



Puerta
Paso 0,80 m / 0,90 m
Con marco 0,88 m / 0,98 m



Puerta Doble
Paso 1,60 m / 1,80 m
Con marco 1,69 m / 1,91 m



Portón
Paso 2,40 m
Con marco 2,50 m



Puerta
Paso 1,20 m
Con Marco 1,28 m



Puerta con Portada
Paso 0,80 m / 0,90 m
Con marco 1,09 m / 1.19 m



Puerta con Portadas
Paso 0,80 m / 0,90 m
Con marco 1,31 m / 1.41 m



LÍNEAS

5530
5530 BC

CARACTERÍSTICAS

- Postigo de abrir lateral con bota de agua
- Doble chapa inyectada
- Marco americano 12 cm
- 4 bisagras embutidas
- Cerradura y cerrojo con la misma combinación
- Espesor de la hoja 30 mm
- Barral rectangular de 100 cm (línea 5530)
- Barral curvo de 100 cm (línea 5530 BC)



Acero de alta prestación



Aislación termoacústica



Mayor seguridad



Mayor resistencia



Puerta 5530

Paso 0,80 m
Con marco 0,88 m



Portón 5530

Paso 2,40 m
Con marco 2,50 m



Puerta 5530 BC

Paso 0,80 m
Con marco 0,88 m



LÍNEA

1500 T

CARACTERÍSTICAS

- Ciega moldurada con apliques de aluminio
- Doble chapa inyectada
- Marco americano 12 cm
- 4 bisagras embutidas
- Cerradura y cerrojo con la misma combinación
- Barral de 60 cm
- Espesor de la hoja 30 mm



Acero de alta prestación



Aislación termoacústica



Mayor seguridad



Mayor resistencia



Puerta ○●
Paso 0,80 m / 0,90 m
Con marco 0,88 m / 0,98 m



Puerta Doble ○●
Paso 1,60 m / 1,80 m
Con marco 1,69 m / 1,91 m



Portón ○●
Paso 2,40 m
Con marco 2,50 m



Puerta con Portada ○●
Paso 0,80 m / 0,90 m
Con marco 1,18 m / 1.28 m



Puerta con Portadas ○●
Paso 0,80 m / 0,90 m
Con marco 1,48 m / 1.58 m



LÍNEA

1530 T

CARACTERÍSTICAS

- Moldurada con apliques de aluminio
- Doble chapa inyectada
- Marco americano 12 cm
- 4 bisagas embutidas
- Cerradura y cerrojo con la misma combinación
- Barral de 60 cm
- Postigo de abrir lateral con bota agua
- Espesor de la hoja 30 mm



Acero de alta prestación



Aislación termoacústica



Mayor seguridad



Mayor resistencia



Puerta ○ ●
Paso 0,80 m / 0,90 m
Con marco 0,88 m / 0,98 m



Puerta Doble ○ ●
Paso 1,60 m / 1,80 m
Con marco 1,69 m / 1,91 m



Portón ○ ●
Paso 2,40 m
Con marco 2,50 m



La más
vendida

LÍNEA

1500

CARACTERÍSTICAS

- Ciega moldurada
- Doble chapa inyectada con barral
- Apliques de aluminio
- Marco americano de 12 cm
- 4 bisagras embutidas
- Barral de acero inoxidable de 40 cm
- Espesor de la hoja 30 mm



Acero de
alta prestación



Diseños clásicos
y modernos



Aislación
exterior



Funcionalidad



Puerta ○●
Paso 0,80 m / 0,90 m
Con marco 0,88 m / 0,98 m



Puerta Doble ○●
Paso 1,60 m
Con marco 1,69 m



Portón ○●
Paso 2,40 m
Con marco 2,50 m



Puerta con Portada ○●
Paso 0,80 m / 0,90 m
Con marco 1,18 m / 1.28 m



Puerta con Portadas ○●
Paso 0,80 m / 0,90 m
Con marco 1,48 m / 1.58 m



LÍNEAS

1500 BC
1530

CARACTERÍSTICAS

Línea 1500 BC

Doble chapa inyectada y apliques de aluminio
Ciega moldurada horizontal
Barral curvo de 60 cm
Marco americano de 12 cm
4 bisagras embutidas
Espesor de la hoja 30 mm

Línea 1530

Doble chapa inyectada
Postigo de abrir lateral con bota agua
Barral de 40 cm
Marco americano 12 cm
4 bisagras embutidas
Espesor de la hoja 30 mm



Acero de
alta prestación



Diseños clásicos
y modernos



Aislación
exterior



Funcionalidad



Puerta 1500 BC



Paso 0,80 m
Con marco 0,88 m



Portón 1500 BC



Paso 2,40 m
Con marco 2,50 m



Puerta 1530



Paso 0,80 m / 0,90 m
Con marco 0,88 m / 0,98 m



Puerta Doble 1530



Paso 1,60 m
Con marco 1,69 m



Portón 1530



Paso 2,40 m
Con marco 2,50 m



LÍNEAS

4100
4110

CARACTERÍSTICAS

Línea 4100

Ciega estampada americana doble chapa Inyectada
Marco americano de 12 cm
3 bisagras embutidas con manijón de aluminio
Espesor de la hoja 30 mm

Línea 4110

1/2 reja con postigo de abrir
Estampada americana
Doble chapa Inyectada
Marco americano de 12 cm
3 bisagras embutidas
Espesor de la hoja 30 mm



Acero de alta prestación



Diseños clásicos y modernos



Aislación exterior



Funcionalidad



Puerta 4100
Paso 0,80 m
Con marco 0,88 m



Puerta Doble 4100
Paso 1,60 m
Con marco 1,69 m



Portón 4100
Paso 2,40 m
Con marco 2,50 m



Puerta 4110
Paso 0,80 m
Con marco 0,88 m



Puerta Doble 4110
Paso 1,60 m
Con marco 1,69 m



Portón 4110
Paso 2,40 m
Con marco 2,50 m



LÍNEAS

4130
5000
5000 CB

CARACTERÍSTICAS

Línea 4130

Reja lateral con postigo de abrir
Estampada americana
Doble chapa Inyectada
Marco americano de 12 cm
3 bisagras embutidas con manijón de aluminio
Espesor de la hoja 30 mm



Acero de alta prestación



Diseños clásicos y modernos



Aislación exterior



Funcionalidad

Líneas 5000 / 5000 CB

Ciega lisa doble chapa inyectada
Marco americano de 12 cm
3 bisagras embutidas con manijón de aluminio
Manijón acero inoxidable de 40 cm (línea 5000 CB)
Espesor de la hoja 30 mm



Puerta 4130

Paso 0,80 m
Con marco 0,88 m



Puerta Doble 4130

Paso 1,60 m
Con marco 1,69 m



Portón 4130

Paso 2,40 m
Con marco 2,50 m



Puerta 5000

Paso 0,80 m
Con marco 0,88 m



Puerta 5000 CB

Paso 0,80 m
Con marco 0,88 m

NUEVO MODELO



CONTAMOS CON STOCK
PERMANENTE DE NUESTROS
PRODUCTOS Y REALIZAMOS
ENVIOS A TODO EL PAÍS.



Consejos de Instalación
Sitio web Atex
Descargar catálogo
Whatsapp
Instagram

LÍNEA

EURO

CARACTERÍSTICAS

Puerta doble chapa inyectada
Estampada con inserto de acero
inoxidable (opcional)
Marco americano de 12 cm
4 bisagras embutidas
Barral de acero inoxidable de 120 cm
Pintura antióxido negra
Espesor de la hoja 30 mm

MEDIDAS

Paso 0,80 m
Con marco 0,88 m



Cerradura de seguridad
europerfil con 5 juegos de
llaves computarizadas

Atex
Aberturas Metálicas



San Roque 1385
Isidro Casanova
Buenos Aires, Argentina

Teléfonos
(011) 4467-1489
(011) 4467-3064
(011) 4626-4018

E-Mail
consultas@atexsrl.com.ar

Web
www.atexsrl.com.ar

Redes  
[@atexmetalurgica](https://www.instagram.com/atexmetalurgica)